

ZWIARSKO
 CHEMIEC
 L. SZEROKA
 BOCZNA

DYREKTOR
 mgr Bogumil Aszklar-Lelito

ZAKLAD GOSPODARKI
 KOMUNALNEJ I MIASTOWEJ
 33-395 CH...
 ul. Papińska 2, tel 018 44 2 07 20
 - 49075210-R

Remont drogi gminnej "ul. Szeroka Boczna" w m. Chełmiec w km 0+0,00 - 0+276,00. Remont drogi zakłada się w pasie drogowym. W ramach remontu założono roboty ziemne - rozbiórkowe; profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża oraz wyremontowanie dolnej podbudowy gr. 20 cm, warstwy górnej z kruszywa łamanego grubości 10 cm oraz w-wy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,30 gr. 9 cm.

mgr inż. Adam Konicki
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
Nr MAP/0011/PWOD/11

Przedmiar

Remont Drogi Gminnej "ul. Szeroka Boczna" w miejscowości Chelmiec w km 0+0,00 - 0+276,00.


Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1. Środki Własne 276 mb				
1.	KNNR 6 802 04	Rozebranie zniszczonej nawierzchni tłuczniowej gr. 5 cm, mechanicznie wraz z odwozem na odległość do 10 km	m2	1200
2.	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowylad. gr. 35 cm	m3	405,72
3.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie oczyszczenie i zagęszczanie podłoża i poboczy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1200
4.	KNNR 6 0112-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m2	1144
5.	KNNR 6 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m2	1144
6.	KNNR 6 308 2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa wiążąca gr. 5 cm	m2	1032
7.	KNR AT 3 202 2	Mechaniczne oczyszczenie skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie 0,5 kg/m2	m2	1032
8.	Kalkulacja Własna	Regulacja włazów kanałowych	szt.	6
9.	KNR 2 31 310 5,6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa ścieralna gr. 4 cm	m2	1004
10.	Kalkulacja Własna	Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31,5 mm warstwa gorna o grub. po zagęszcz. 9 cm	m2	165,6

Opracował:

Nowy Sącz 20.02.2017 r

mgr inż. Adam Konicki
 uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 bez ograniczeń w specjalności drogowej
 Nr MAP/0011/PWOP/11

Remont drogi gminnej "ul. Szeroka Boczna" w m. Chelmiec w km 0+0,00 - 0+276,00

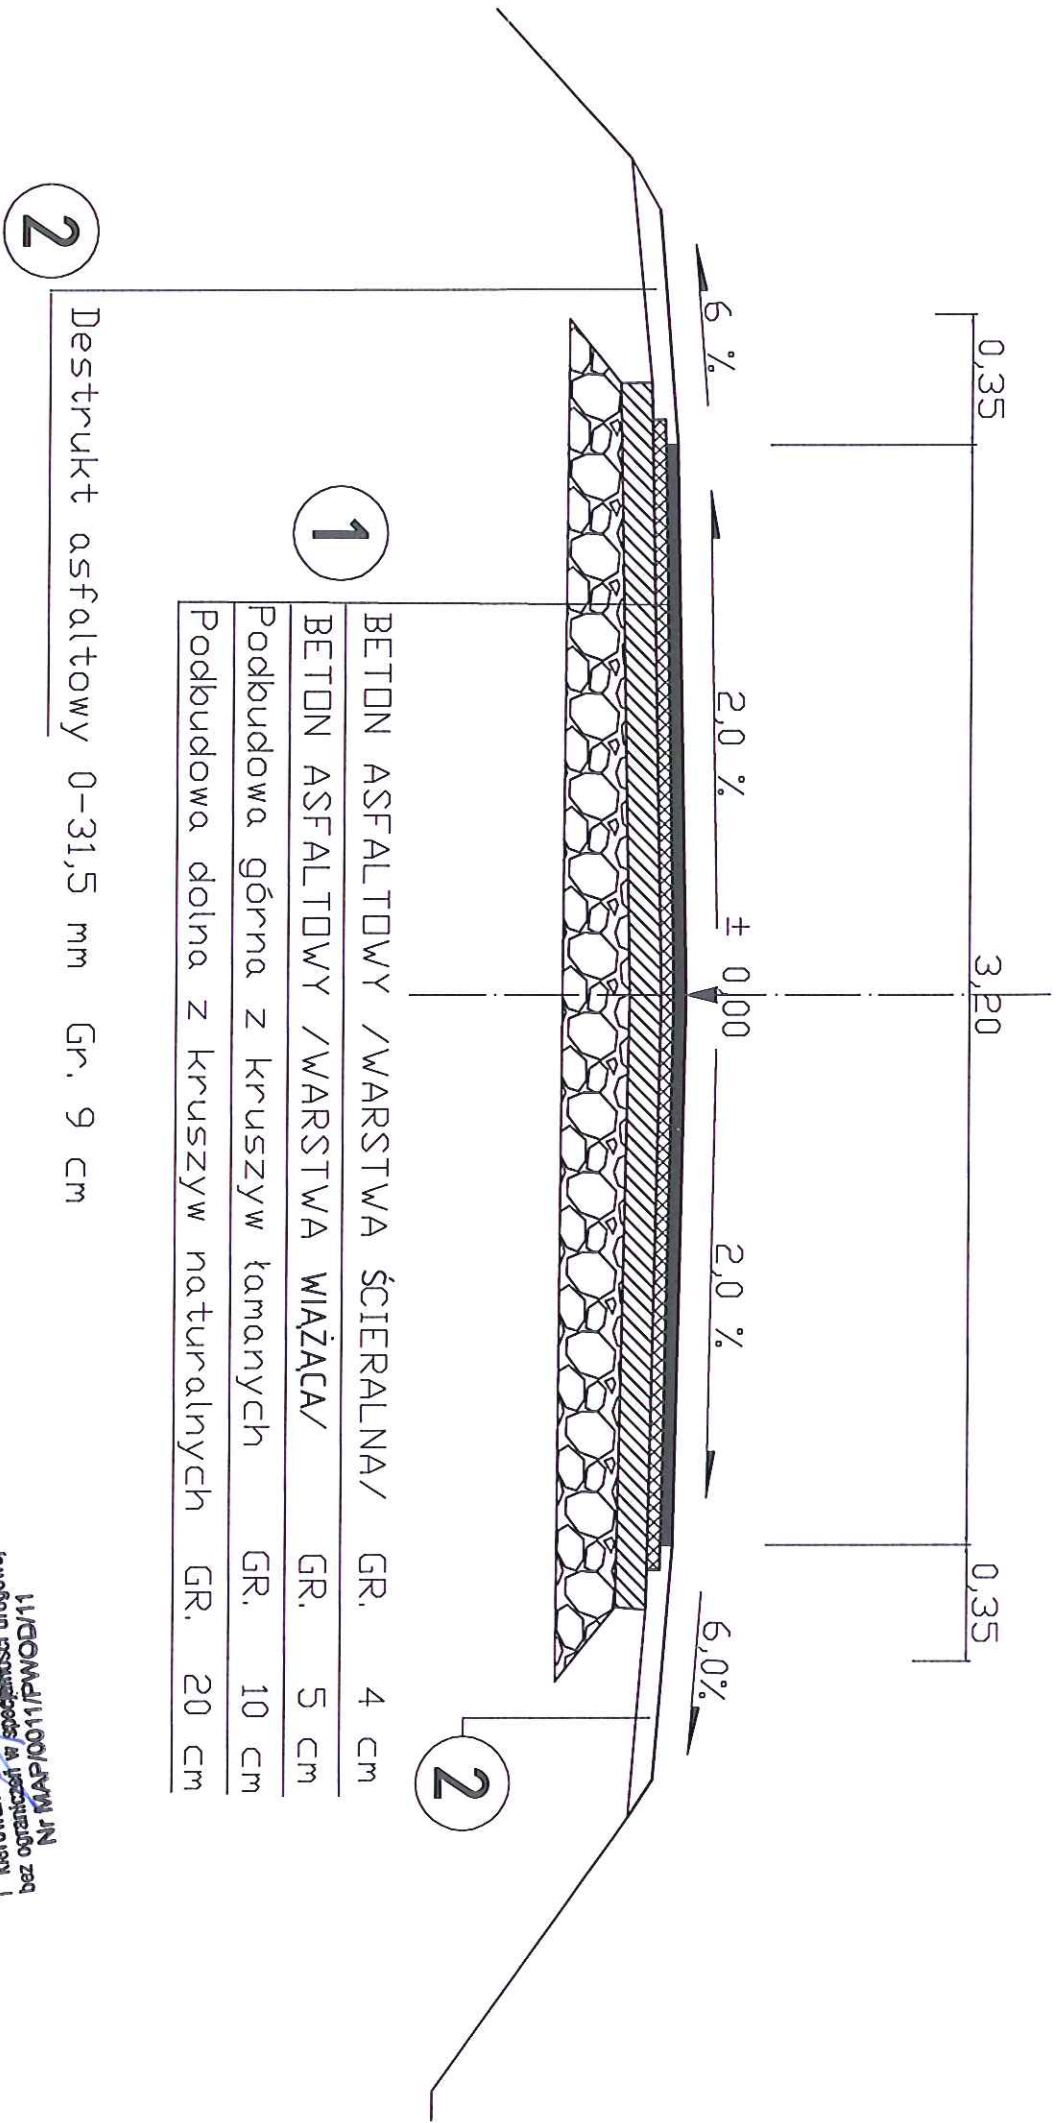

1	BETON ASFALTOWY /WARSTWA ŚCIERALNA/	GR.	4 cm
	BETON ASFALTOWY /WARSTWA WIĄZĄCA/	GR.	5 cm
	Podbudowa górna z kruszyw łamanych	GR.	10 cm
2	Podbudowa dolna z kruszyw naturalnych	GR.	20 cm
	Destrukt asfaltowy 0-31,5 mm Gr. 9 cm		

mgr inż. Adam Konicki
 uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierownictwa / robótami budowlanymi
 bez ograniczeń w specjalności drogowej
 NI MIA/PWD/1100/P/AV